

ITP11-W/ITP11-W-G

Zobrazovač smyčky 4-20 mA v krytí pro montáž na zeď


ITP11-W je univerzální zobrazovací jednotka pro sledování průmyslových procesů. Funkce měřítka a druhá odmocnina jsou k dispozici. Je určen pro připojení k jakýmkoli snímačům nebo vysílačům s výstupem 4-20 mA. Je napájen ze signální smyčky a nepotřebuje žádný jiný zdroj napájení. ITP11-W má kompaktní kryt pro DIN lištu nebo montáž na stěnu. Navíc může být upevněn na trubku o průměru až 200mm.

Funkce a vlastnosti:

- Měření a zobrazení standardního signálu 4-20mA
- Zobrazuje 4-místné digitální znaky s výškou znaku 14mm
- Nastavení rozsahu měřených hodnot
- Tlumení měřeného signálu
- Funkce odmocniny
- Funkce alarmu (bliká) při překročení nastavených hodnot
- Ochrana heslem proti přístupu neoprávněných osob
- Montáž na stěnu, DIN lištu nebo trubku (ø 20...200 mm)
- Krytí IP65



Dostupné v ČERVENÉ nebo ZELENÉ barvě

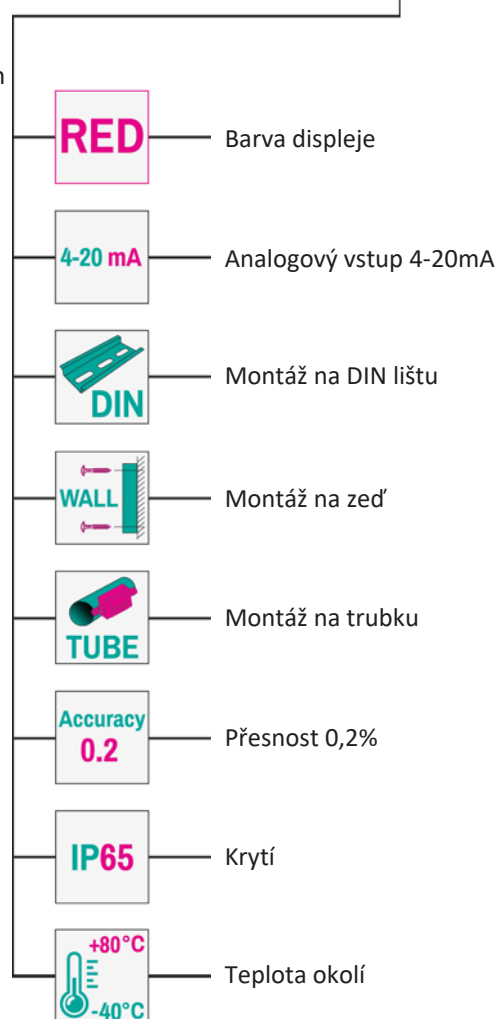

Standardní varianty	Popis	Rozměry
ITP11-R-W	ITP11-W barva červená	70 x 50 x 28 mm DIN / Zeď / Trubka
ITP11-G-W	ITP11-G-W barva zelená	70 x 50 x 28 mm DIN / Zeď / Trubka


ITP11-W

Technická data:


Napájení	z proudové smyčky
Úbytek napětí	max. 10 V
Vstupní signál	4-20 mA
Měřený rozsah	3,8...22,5 mA
Přesnost	0,2% + 1 digit
Vzorkování	1 reading/s
Teplota okolí	-40...+80 °C
Třída ochrany	III
Krytí	IP65
Rozměry	70 x 50 x 28 mm
Hmotnost	ca. 150g
Montáž	DIN lišta, zeď, trubka
Velikost kabelů	Ø 3...6 mm

Zapojení:

Připojení ze dvou stran

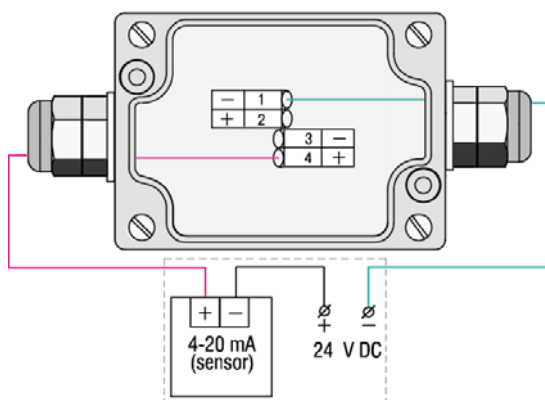

Připojení z pravé strany

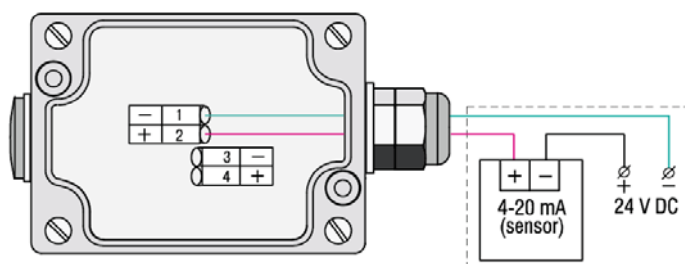

Mounting type:

